



注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
113-1	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6371
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6369
双帘布层气囊	沉头孔钢缘环 40mm螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-7539
	只供橡胶气囊	W01-358-0150
总成重量		6.89 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		111 N.
型号	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6066
128-1	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6067
高强度结构		

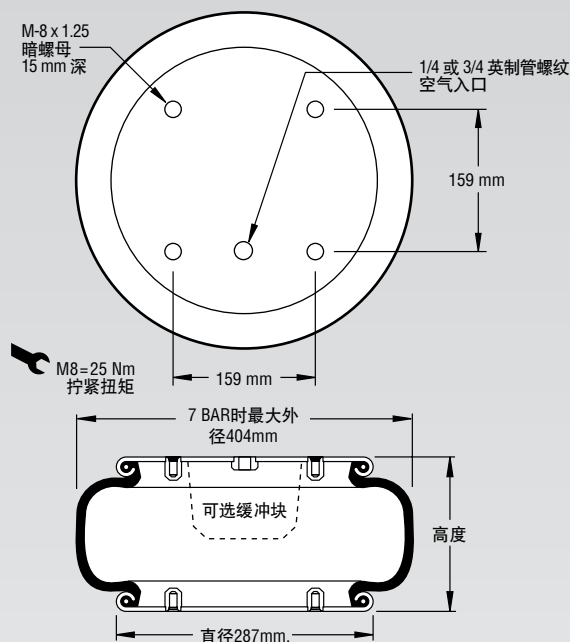

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。不包括螺钉。参见第8-10页的说明。

在140mm设计高度下的动态特性 (仅在设计作为Airmount 隔振器时使用)			
表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧 刚度 (kN/m)	自然 频率 Hz
3	18.07	416	2.39
4	24.76	529	2.31
5	31.33	646	2.27
6	38.72	771	2.23
7	45.44	887	2.20

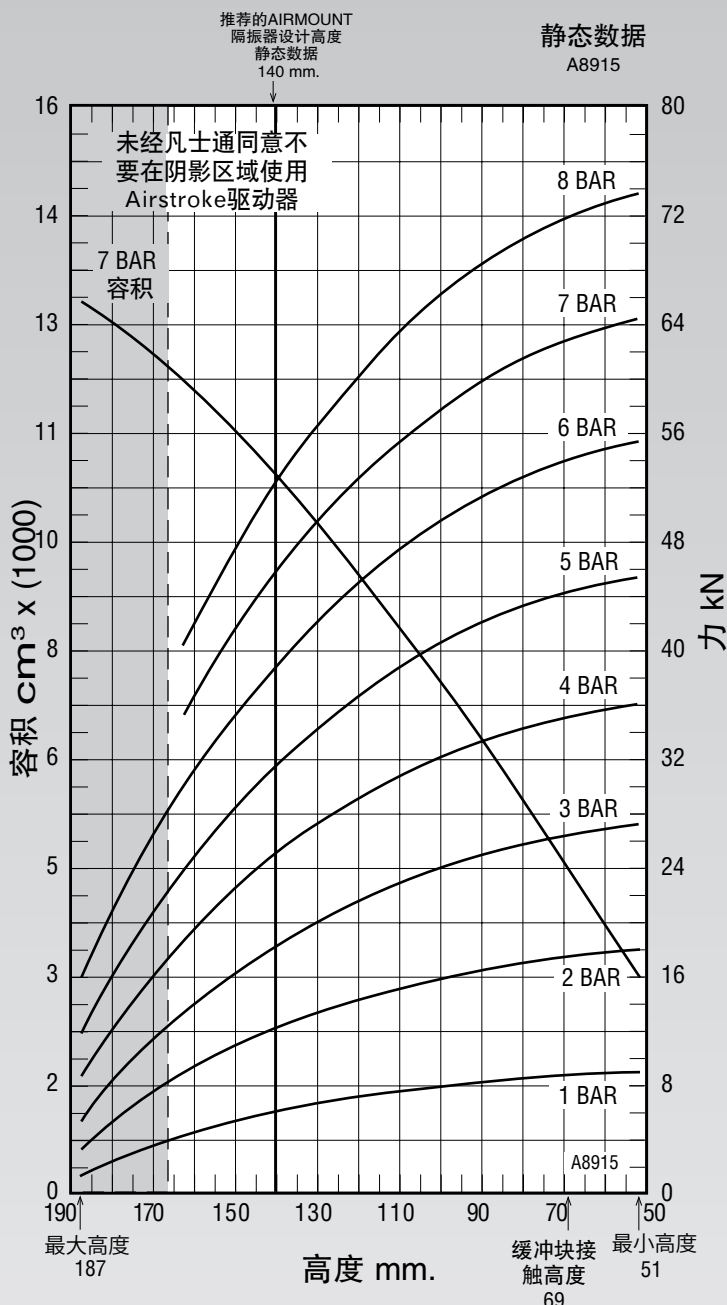

参见第12 页关于如何使用此曲线的说明。

输出力（用于Airstroke驱动器设计）							
总成高度 (mm)	7Bar 时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@6 BAR	@7 BAR
160	11771	516	13.58	19.08	24.39	30.59	36.10
140	10492	649	18.07	24.76	31.33	38.72	45.44
120	9061	750	21.39	28.92	36.48	44.84	52.49
100	7479	825	23.91	32.03	40.34	49.41	57.72
80	5781	878	25.75	34.28	43.15	52.69	61.43
60	4002	911	26.85	35.69	44.94	54.78	63.79