


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
113	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6101
113	暗螺母, 1/4 英制管螺纹, 缓冲块	W01-M58-6103
双帘	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6100
布层	暗螺母, 3/4 英制管螺纹, 缓冲块	W01-M58-6102
气囊	沉头孔钢缘环	W01-M58-7538
	40mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-7538
	只供橡胶气囊	W01-358-0135
总成重		6.58 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		76 N.

型号	说明	总成订购号
128	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6071
高强度结构	暗螺母, 1/4 英制管螺纹, 橡胶缓冲块	W01-M58-6068
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6070
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹, 橡胶缓冲块	W01-M58-6069
	只供橡胶气囊	W01-358-0231

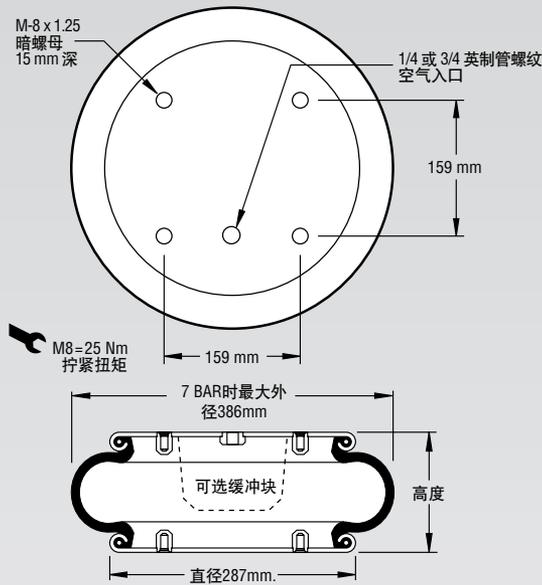


注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。参见第8-10页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	16.72	416	2.49
4	22.90	534	2.41
5	28.97	651	2.36
6	35.62	774	2.32
7	41.65	890	2.31

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
125 mm.

静态数据
4002

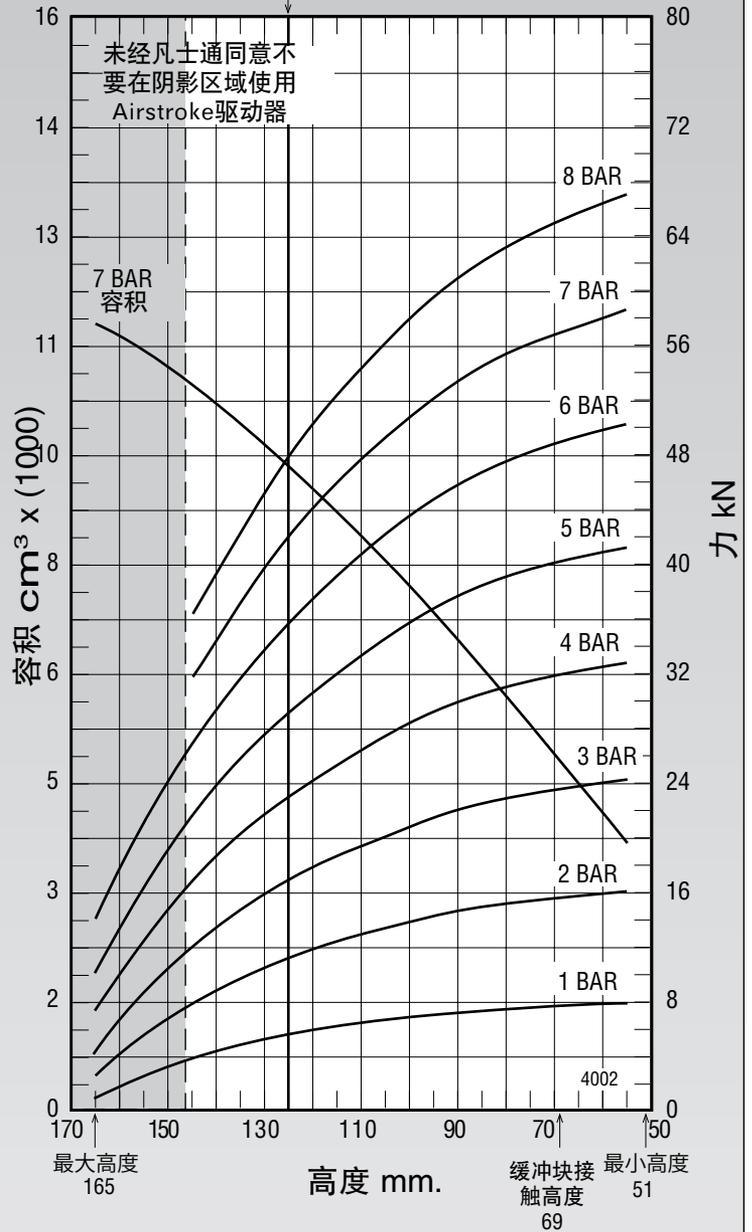

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有有效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
140	10316	486	13.02	18.16	23.20	28.93	34.00
130	9720	562	15.62	21.49	27.24	33.59	39.30
120	9110	624	17.66	24.10	30.44	37.37	43.68
110	8411	679	19.40	26.36	33.22	40.69	47.53
100	7714	724	20.81	28.23	35.53	43.42	50.66
90	6929	762	22.00	29.85	37.54	45.76	53.31
80	6159	790	22.89	31.08	39.05	47.53	55.33
70	5306	813	23.54	31.96	40.13	48.87	56.93