


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。


型号	说明	总成订购号
20-2	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6183
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6194
双帘 布层 气囊	沉头孔钢缘环 40mm螺钉, 螺母和垫圈 只供橡胶气囊	见下面的附注 W01-M58-6146
总成重量		3.50 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		75 N.

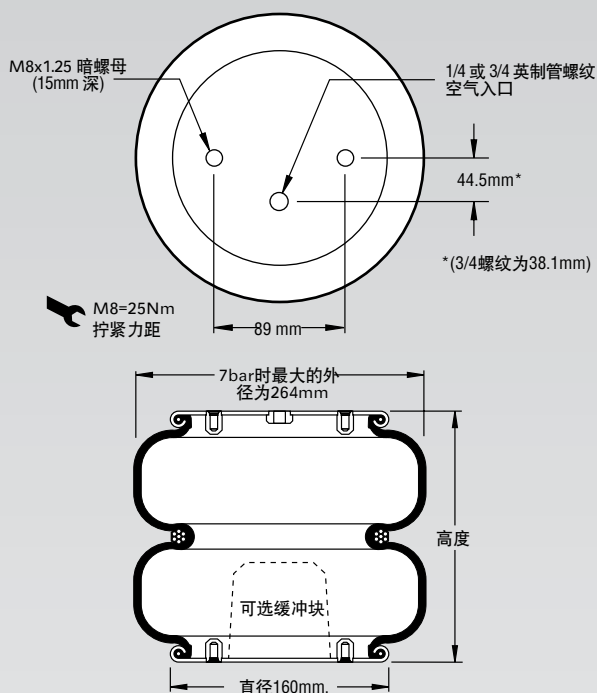

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。参见第8-10页的说明。

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
254 mm.

静态数据
9902

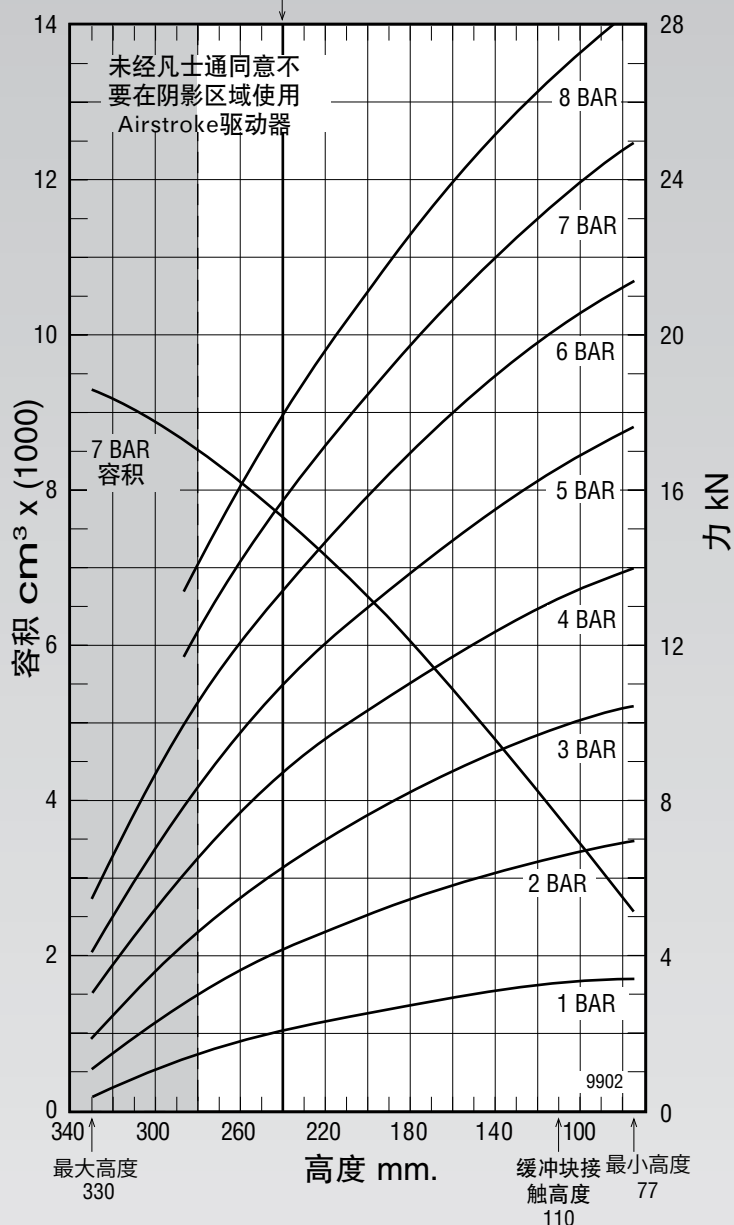

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在254mm设计高度下的动态特性
(仅在设计作为Airmount 隔振器时使用)

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧 刚度 (kN/m)	自然 频率 Hz
3	5.71	71	1.76
4	8.12	91	1.67
5	10.15	108	1.63
6	12.45	126	1.59
7	14.58	144	1.57

输出力 (用于Airstroke驱动器设计)

总成 高度 (mm)	7Bar 时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
280	8531	175	4.52	6.43	8.27	10.41	12.28
260	8130	201	5.43	7.58	9.65	11.97	14.05
240	7682	223	6.24	8.60	10.86	13.36	15.63
220	7189	244	6.96	9.51	11.95	14.61	17.07
200	6637	263	7.58	10.31	12.94	15.79	18.43
180	6048	282	8.16	11.03	13.85	16.91	19.73
160	5424	299	8.70	11.70	14.71	17.96	20.96
140	4770	315	9.23	12.33	15.49	18.89	22.02