


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
20	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6187
	暗螺母, 1/4 英制管螺纹, 缓冲块	W01-M58-6188
双帘布层气囊	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6185
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹, 缓冲块	W01-M58-6186
	沉头孔钢缘环	W01-M58-6990
	40mm螺钉, 螺母和垫圈	W01-358-0297
只供橡胶气囊		W01-358-0297
总成重量		3.40 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		62 N.


型号	说明	总成订购号
202	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6192
高强度结构	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6190

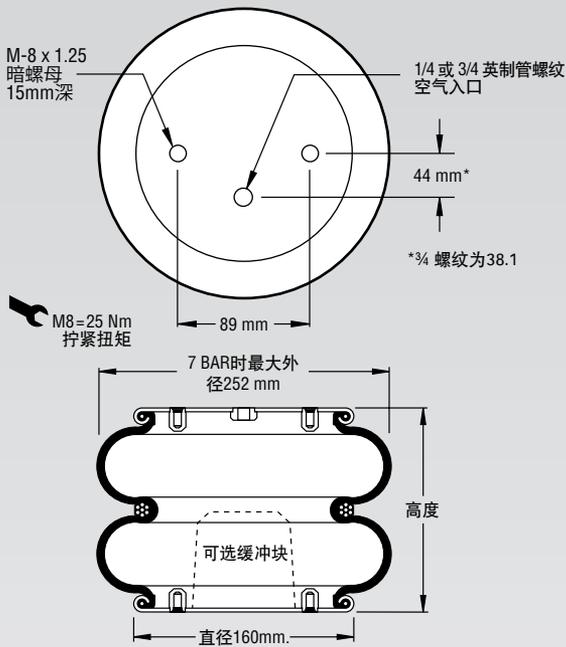

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。参见第8-10页的说明。

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
215 mm.

静态数据
1820

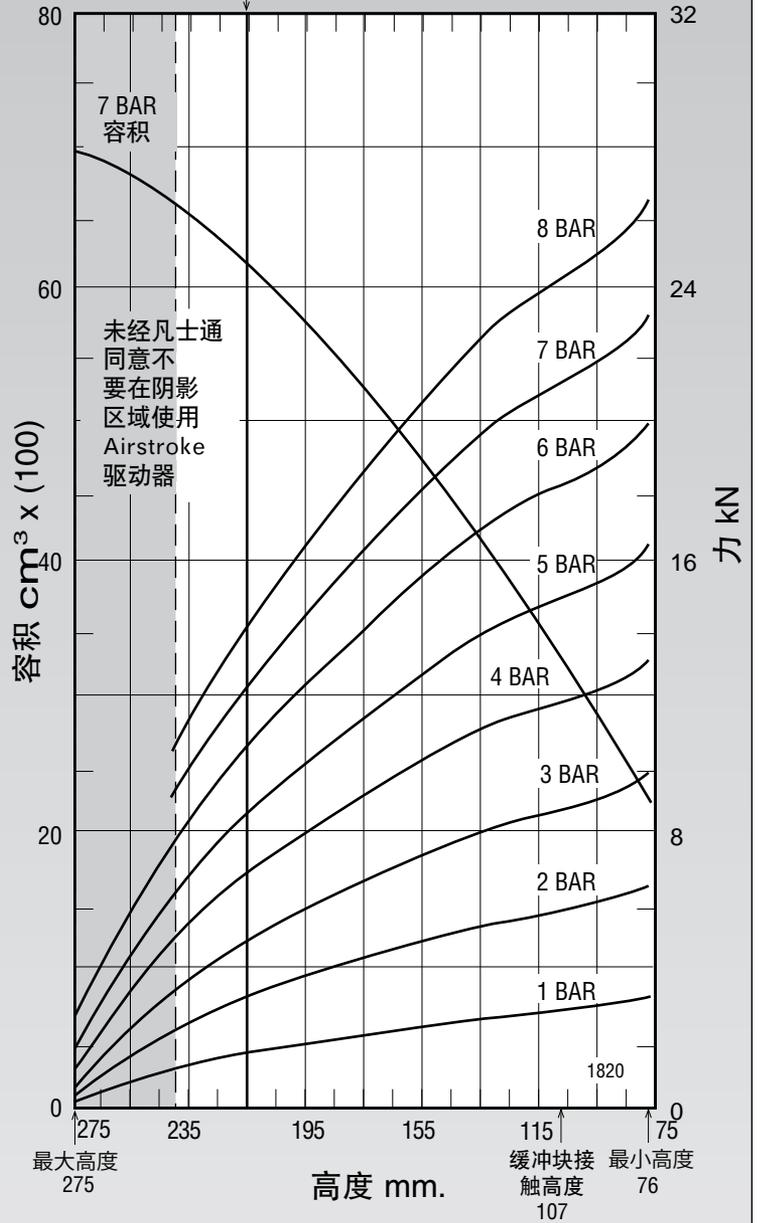

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在215mm设计高度下的动态特性
(仅在设计作为Airmount 隔振器时使用)

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	4.78	77.93	2.01
4	6.73	98.23	1.96
5	8.49	122.17	1.89
6	10.42	146.53	1.87
7	12.19	168.24	1.85

输出力 (用于Airstroke驱动器设计)

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
230	6423	149	3.97	5.70	7.21	8.91	10.45
200	5853	196	5.49	7.59	9.59	11.75	13.72
170	5129	237	6.75	9.20	11.61	14.22	16.60
140	4286	273	7.81	10.72	13.45	16.42	19.17
110	3372	299	8.59	11.72	14.74	17.99	20.98
80	2417	324	9.51	12.74	16.03	19.50	22.68