


只用作AIRSTROKE驱动器

说明	总成订购号
型号 2M1A 双帘 布层	W02-M58-3002
总成重量	0.27 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	133.5 N.

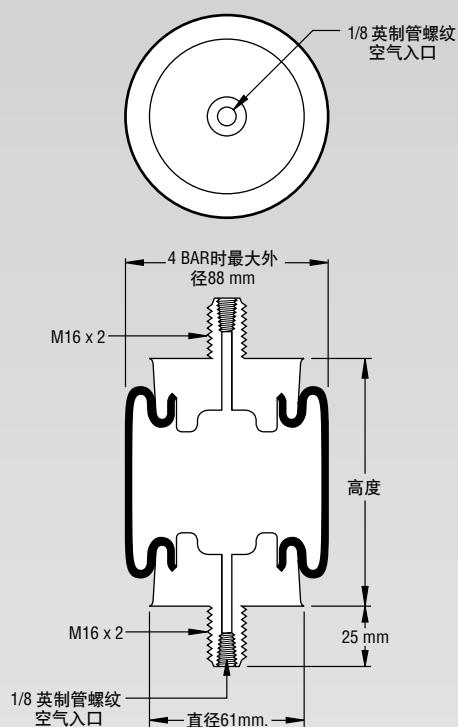


注：此Airstroke驱动器在整个行程内都必须有导引装置。

注：不要将其用作Airmount隔振器。

注：堵塞一端（此零件是单作用式驱动器）。

注
不要将其用作Airmount 隔振器

静态数据 8469

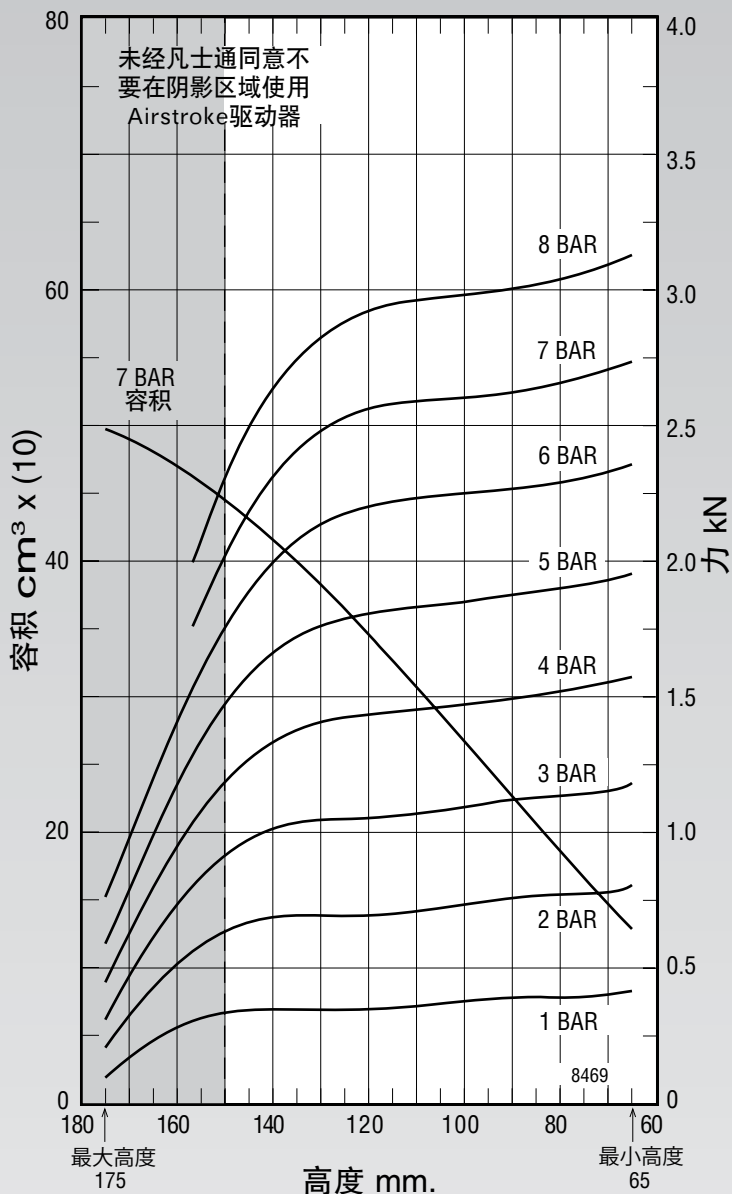

参见第12 页关于如何使用此曲线的说明。

输出力（用于Airstroke驱动器设计）

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
140	413	33	1.01	1.33	1.65	1.98	2.29
130	379	35	1.04	1.41	1.76	2.13	2.47
120	344	37	1.05	1.44	1.81	2.20	2.56
110	306	37	1.07	1.45	1.83	2.23	2.60
100	268	37	1.09	1.48	1.85	2.25	2.61
90	227	38	1.12	1.50	1.87	2.27	2.63
80	189	38	1.13	1.52	1.90	2.30	2.66
70	150	39	1.15	1.54	1.93	2.33	2.71