



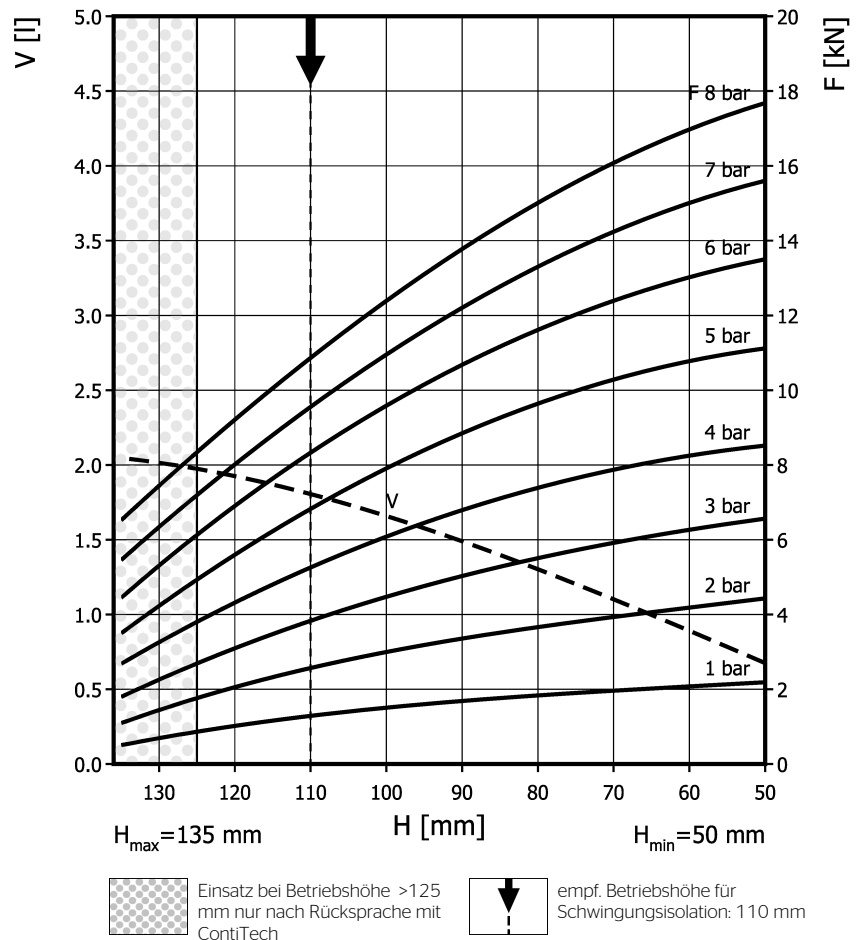

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibal	72994
mit Bördelplatten, G1/4 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	61358
mit Bördelplatten, G3/4 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	2681030000

Weitere Ausführungen auf Anfrage

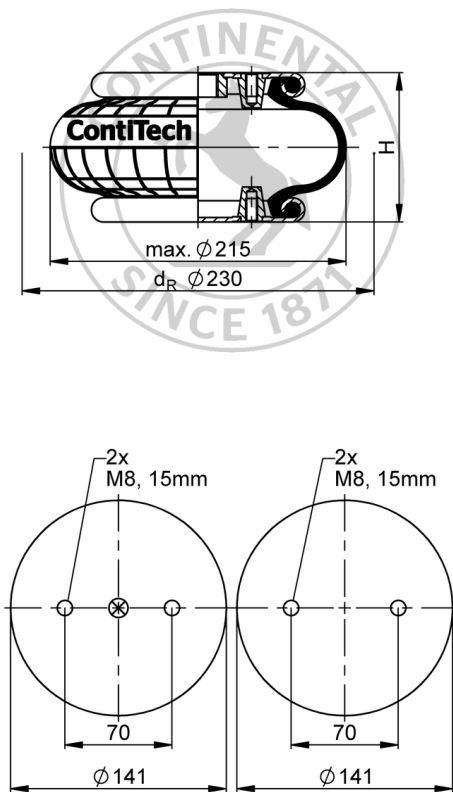

Montagehinweise
 M8: max. 25 Nm
 G1/4: max. 25 Nm
 G3/4: max. 50 Nm

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 200 N
Gewicht komplett	2 kg

Schwingungsisolierung - Dynamische Kennwerte

Betriebshöhe H: empf. 110mm, minimal 90mm

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Tragkraft F [kN]	3,9	5,3	6,8	8,3	9,6	10,9	1,8
Steifigkeit c [N/mm]	131,5	162	192,5	223	253,5	284	
Eigenfrequenz f ₀ [Hz]	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p [bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]	
Höhe H [mm]	120	3,1	4,3	5,6	6,9	8	9,2	1,9
	110	3,86	5,28	6,84	8,28	9,6	10,9	1,8
	100	4,48	6,1	7,9	9,66	11	12,4	1,7
	90	5,01	6,8	8,9	10,8	12,2	13,8	1,5
	80	5,5	7,38	9,65	11,6	13,3	15	1,3
	70	5,9	7,87	10,3	12,3	14,2	16	1,1
	60	6,3	8,23	10,7	13	15	17	0,85

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz