
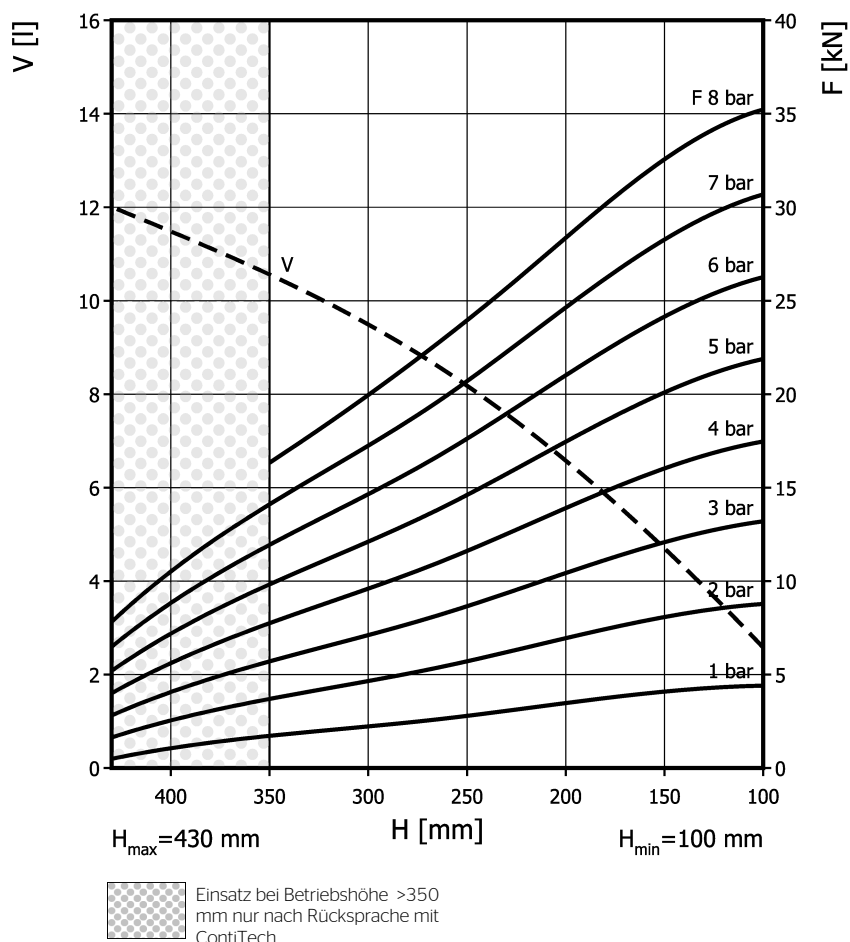


FT 210-32 DS

Dreifaltenbalg

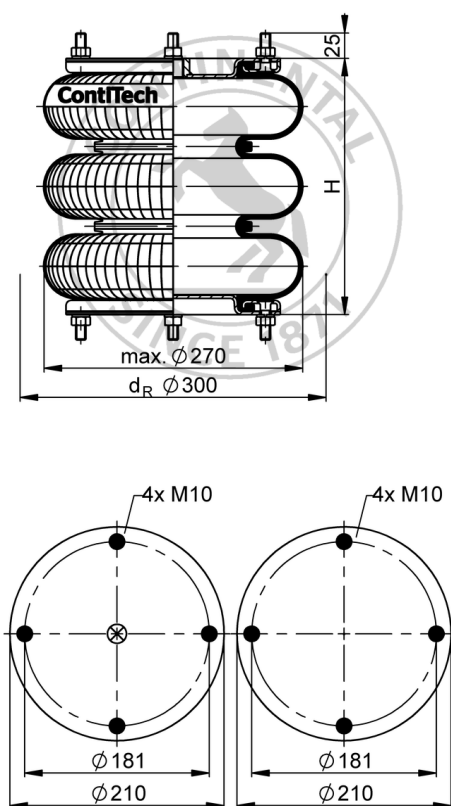

Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	66994
mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	67402

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 250 N
Gewicht komplett	5,2 kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	350	5,62	7,66	9,75	11,8	14	16,3	11
	300	7,1	9,56	12	14,5	17,1	19,8	9,5
	250	8,62	11,6	14,6	17,6	20,7	24	8,2
	200	10,3	13,8	17,3	20,8	24,4	28,3	6,6
	150	12,1	16,1	20,1	24,2	28,3	32,6	4,7



Montagehinweise
M10: max. 25 Nm
G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1 Hz