
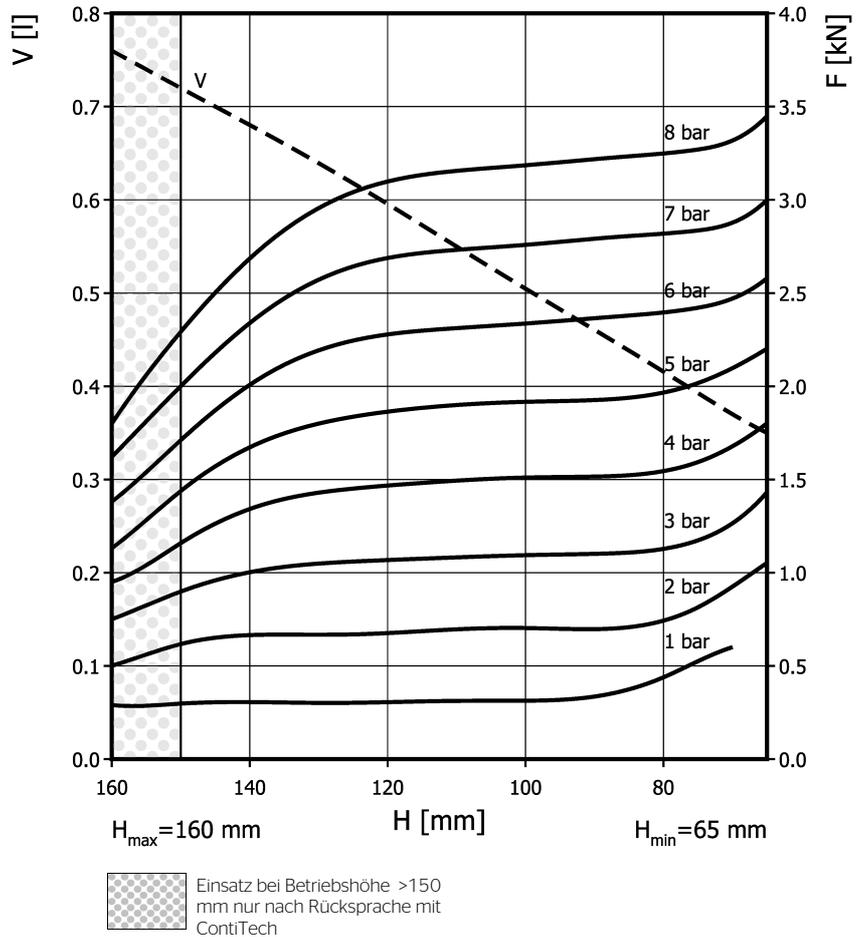


## SZ 37-10 P02

## Schlauchrollbalg

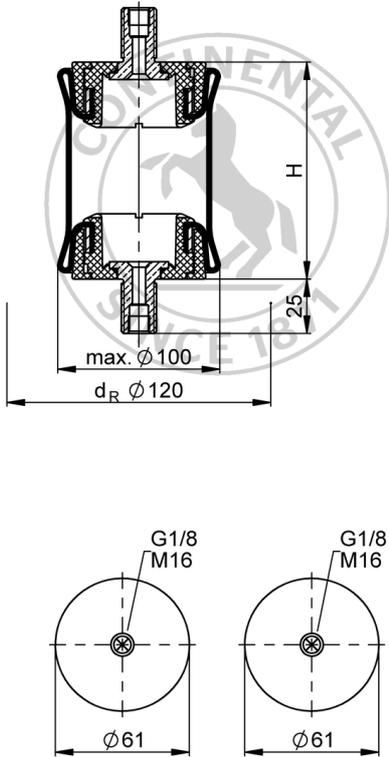

## Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Balg in CR-Elastomer, mit Messingstutzen, G1/8 Luftanschluss A = 0 mm außermittig	74013

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Technische Daten

Minimaldruck	0,9 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 440 N
Gewicht komplett	0,35 kg

## Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p [bar]		3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	150	0,9	1,16	1,44	1,71	2	2,29	0,72
	130	1,05	1,43	1,8	2,19	2,57	2,95	0,64
	110	1,08	1,49	1,89	2,31	2,73	3,16	0,55
	90	1,11	1,52	1,93	2,36	2,79	3,22	0,46
	70	1,27	1,68	2,1	2,47	2,88	3,32	0,37



Montagehinweise

M16: max. 14 Nm

G1/8: Handfest plus eine Umdrehung

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz